


PREVIA TOP 135DE

oprawa systemowa świetlówkowa,
do świetlówek liniowych T5

indeks: **YB-WO0039-70**



WYMIARY GABARYTOWE (mm)



AKCESORIA DODATKOWE SYSTEMU

- **PREVIA WI** – łącznik (bezpośrednie łączenie modułów)
- **PREVIA TOP WL** – łącznik (łączenie 2 modułów pod kątem 90°)
- **Moduł PREVIA TOP 135H** – 1x35W, opcje: 12V i 230V
- **Moduł PREVIA TOP 150H** – 1x50W, opcje 12V i 230V

PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA


- oprawa systemowa świetlówkowa, do oświetlania wnętrz biurowych, sal konferencyjnych, urzędów oraz wnętrz użyteczności publicznej, handlowych itp.
- do jednej świetlówki liniowej T5 (średnica 16mm) o mocy 35W
- przeznaczona do montażu w suficie podwieszanym za pomocą specjalnych wsporników dostarczanych w komplecie z oprawą
- montaż na powierzchni o normalnej palności
- istnieje możliwość łączenia modułów w linie oraz pod kątem prostym za pomocą specjalnych łączników
- istnieje możliwość wyposażenia systemu w moduły halogenowe
- **UWAGA!**: łączniki oraz moduły halogenowe do nabycia wyłącznie jako akcesoria dodatkowe

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

- obudowa z profilu aluminiowego, malowana proszkowo
- osprzęt elektryczny zamocowany wewnątrz obudowy
- odbłyśnik z blachy stalowej, malowany proszkowo na kolor biały
- dyfuzor UN z polimetakrylanu metylu

PARAMETRY TECHNICZNE	WARTOŚCI
Napięcie zasilania (U)	230V
Częstotliwość (f)	50Hz
Współczynnik mocy (cos φ)	0,98
Moc źródła światła (P)	39W
Klasa ochronności	I
Stopień ochrony	IP 20
Trzonek lampy	G5
Masa	3,64kg
Sprawność świetlna (η)	52,5%

WYKRESY ŚWIATŁOŚCI KIERUNKOWEJ OPRAWY

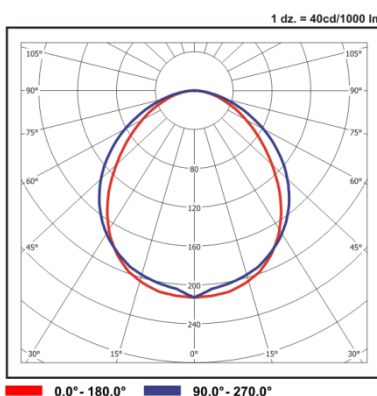

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA