





BRILUM®


Plafoniera PLAFON




Kinkiet PLAFON



UWAGA! Kinkiet montować w pozycji poziomej.

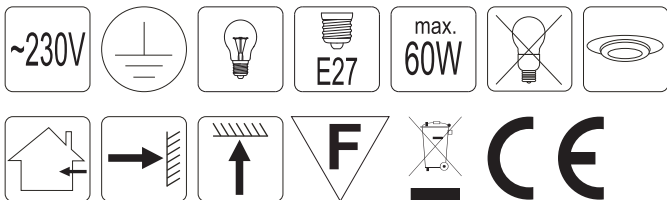

 Symbol oznacza selektywne zbieranie sprzętu elektrycznego i elektronicznego, czyli tego produktu nie wolno traktować jak innych odpadów domowych. Należy oddać go do właściwego punktu zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Właściwa realizacja zadań związanych ze zbieraniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma znaczenie szczególne w przypadku, gdy w tym sprzęcie występują składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

PL

BRILUM S.A.

ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno, Stara Iwiczna

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI plafonier i kinkietów PLAFON

PRZEZNACZENIE

Oprawy ścienna-sufitowe przeznaczone do oświetlania wnętrz użyteczności publicznej, mieszkań itp. Podstawa oprawy wykonana z blachy stalowej. Klosz szklany.

INSTRUKCJA MONTAŻU

UWAGA! Przed przystąpieniem do montażu należy upewnić się, czy wyłączone zostało zasilanie! Przewody elektryczne muszą być podłączone zgodnie z instrukcją oraz obowiązującymi przepisami.

- [1] Odkręcić śruby przytrzymujące klosz, a następnie zdjąć go.
- [2] Przyłożyć podstawę do powierzchni montażowej i zaznaczyć miejsca nawiercenia otworów.
- [3] Nawiercić dwa odpowiednio rozstawione otwory w miejscu montażu oprawy.
- [4] W otwory włożyć kołki rozporowe.
- [5] Przymocować dwoma wkrętami podstawę oprawy do miejsca, w którym przygotowano otwory.
- [6] Z przewodu zasilającego usunąć część izolacji (około 1 cm) i połączyć go z oprawką źródła światła i zaciskiem ochronnym.
- [7] Wkręcić odpowiednie źródła światła.
- [8] Nałożyć klosz oprawy, a następnie przykręcić go śrubami.

WYMIANA ŹRÓDŁA ŚWIATŁA

UWAGA! Przed wymianą źródła światła należy upewnić się, czy nie jest ono zbyt gorące.

1. Upewnić się że zostało wyłączone zasilanie.
2. Odkręcić śruby przytrzymujące klosz, a następnie zdjąć go.
3. Wyjąć uszkodzone źródło światła i włożyć nowe.
4. Nałożyć klosz oprawy, a następnie przykręcić go śrubami.

BEZPIECZEŃSTWO I KONSERWACJA

Instalację powinien przeprowadzić doświadczony elektryk. **Przed rozpoczęciem instalacji konieczne wyłączyć dopływ prądu do sieci elektrycznej, aby zabezpieczyć się przed przypadkowym załączeniem napięcia!** Należy okresowo przeprowadzać konserwację oprawy. Czyścić ogólnie dostępnymi środkami myjącymi i wytrzeć do sucha miękką tkaniną. Nie używać środków żrących i rozpuszczalników. Nie stosować strumienia wody pod ciśnieniem.

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek nieprawidłowego montażu lub zastosowania niewłaściwego źródła światła. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w konstrukcji produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wady wynikłe z niestosowania się do zaleceń niniejszej instrukcji. Zgodnie z art. 568 §1 Kodeksu Cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmy za wady fizyczne wygasają po upływie dwóch lat, licząc od dnia wydania oprawy Konsumentowi.